


**DS1418RT**

Portata	363 kg
Portata estesa	136 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	3
<b>A</b> Altezza di lavoro	14,3 m
<b>B</b> Altezza piano della piattaforma	12,3 m
<b>C</b> Lunghezza totale (con stabilizzatori)	3,84 m
<b>D</b> Larghezza totale	1,76 m
<b>E</b> Altezza totale (parapetto sù)	2,74 m
<b>F</b> Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,97 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,88x1,52 m
<b>G</b> Estensione della piattaforma	1,43 m
Luce libera dal suolo	24 cm
<b>H</b> Passo	2,29 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,15 m / 4,85 m
Motore	Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 giri/min
Motore di guida	-
Motore di sollevamento	-
Velocità di traslazione (chiusa)	5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,45 km/h
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°
Batterie	12 V / 110 Ah
Caricabatterie integrato	-
Serbatoio olio idraulico	71 l
Serbatoio carburante	47 l
Pneumatici	26x12-16,5
Peso (con stabilizzatori)	5.050 kg

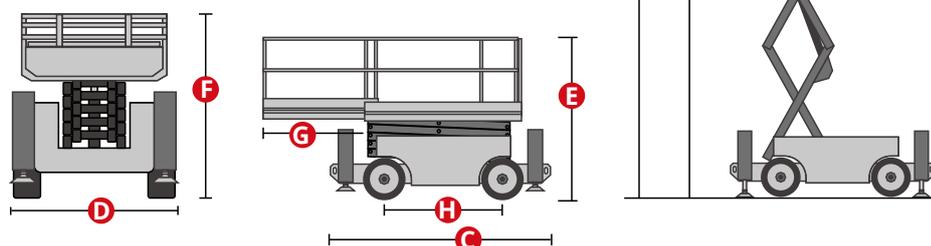

**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20