


**DS1823RT**

Portata	680 kg
Portata estesa	227 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	4
<b>A</b> Altezza di lavoro	18 m
<b>B</b> Altezza piano della piattaforma	16 m
<b>C</b> Lunghezza totale (con stabilizzatori)	4,88 m
<b>D</b> Larghezza totale	2,33 m
<b>E</b> Altezza totale (parapetto sù)	3,23 m
<b>F</b> Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,47 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	3,98x1,83 m
<b>H</b> <b>G</b> Estensione della piattaforma	1,43 m / 1,16 m m
Luce libera dal suolo	30 cm
<b>I</b> Passo	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,35 m / 5,2 m
Motore	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 giri/min
Motore di guida	-
Motore di sollevamento	-
Velocità di traslazione (chiusa)	5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	1,0 km/h
Pendenza superabile	30%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Batterie	12 V / 110 Ah
Caricabatterie integrato	-
Serbatoio olio idraulico	120 l
Serbatoio carburante	100 l
Pneumatici	315/55/D20
Peso (con stabilizzatori)	8.560 kg

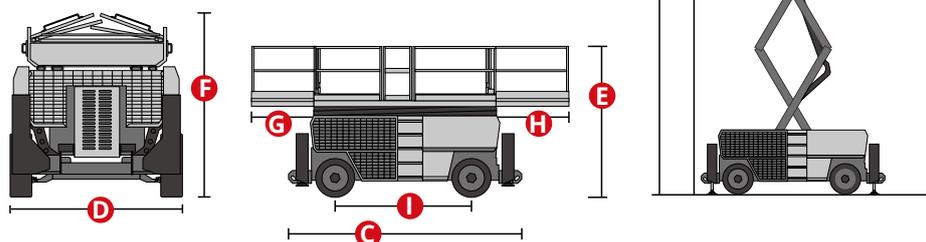

**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20